

DP2R 30cm 雙口電陶爐

使用及安裝說明書



請記住銘板上的相關資訊和發票上的購買日期。

機型號碼 _____

序號 _____

購買日期 _____



※ 本手冊包含安全安裝重要資訊，可協助你有效率的使用本產品。

請將手冊放在容易接近的安全地方，以便未來的你或任何不熟悉本產品操作的人參考。

1 環保注意	04
2 重要安全資訊	05
3 認識您的電陶爐	06
4 操作說明	07
5 清潔與維護	08
6 安裝說明	09
安裝	
位置	
電源連接	
加熱元件	
7 技術資料	11

安裝或使用本產品前請詳閱手冊。對於本手冊中任何不了解處，請聯絡客服中心。

環境注意事項

- 本產品的包裝材料是可以回收的環保材料。
- 扔棄所有包裝材料時請用環保方式處理。

◎本產品依照國際安全標準設計和製造，請仔細閱讀以下為了安全所提供的警告：

協助：

要求售後服務前：

1. 請先檢視，或許你能自行解決問題。
2. 重新啟動電源，看看問題是否仍然存在。如果是，切斷電源，一小時後再啟動，看看是否問題仍在。
3. 做過上述程序後如果問題仍然存在，請聯絡售後服務中心協助解決。

請明確告知：

1. 故障狀況。
2. 設備型號。
3. 服務中心電話顯示在設備後方基板上。
4. 你的地址。
5. 你的電話號碼和區域碼。

請勿把此設備交給未經製造商授權之技師維修或採用非原廠零件。


3

認識您的電陶爐 ·💡·

03

DP2R

產品全貌

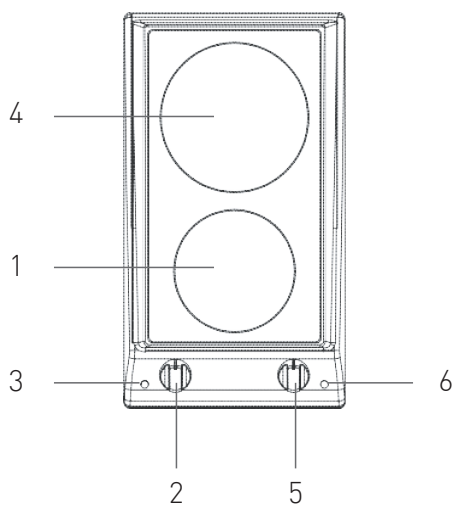


1. 小爐加熱區
2. 小爐火力控制鈕
3. 小爐餘溫指示燈
4. 大爐加熱區
5. 大爐火力控制鈕
6. 大爐餘溫指示燈




控制旋鈕

把旋鈕轉到烹煮所需火力位置，數字愈大所供應的加熱效能愈大。



鍋具選用

請用平底鍋具烹調，且鍋具直徑大小須盡量符合加熱區尺寸。




餘溫顯示燈亮起來表示玻璃面板溫度超過 50℃，此時請勿觸摸表面，在切斷電源後仍維持輕微的冷光，這是正常現象。

請參考下列火力級數表。

火力級數表	
能量需求	瓦斯強弱
1 - 2	微弱
3 - 4	一般
5 - 6	慢火
7 - 8	中等
9 - 10	強火
10-11	烈火

維護





- 於烹煮中掉落表面的殘渣，請用特殊刮刀清除〔右圖〕。
盡可能的用輕薄的清潔用紙沾上適當清潔劑擦拭加熱部位，然後用水沖洗，以乾布擦乾。小的鋁薄、塑膠物料若熔化於加熱區表面，或含糖高的食物... 等殘渣遺留時，請立即用特殊刮刀清除〔右圖〕，這是為了避免損壞面板。
- 絕不可使用具研磨性海綿或具刺激性化學清潔劑，如烤箱噴霧劑等，去除污漬。
- 勿使用蒸氣清潔劑。

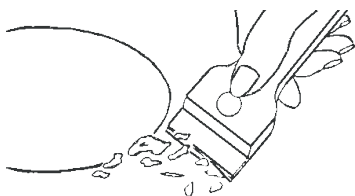

安裝必須由具合格技術人員依照以下方式進行

安裝

所有相關的安裝操作（電源連接）應由合格技師依照有效規則施作。

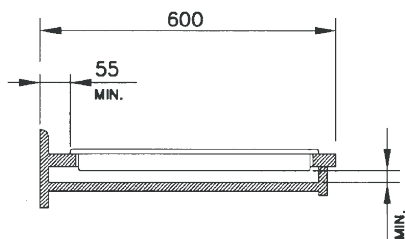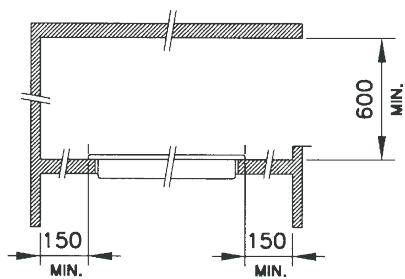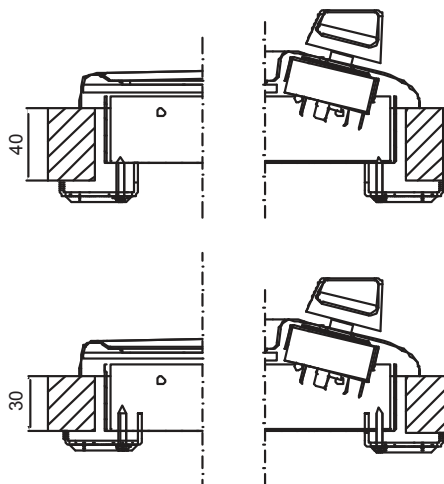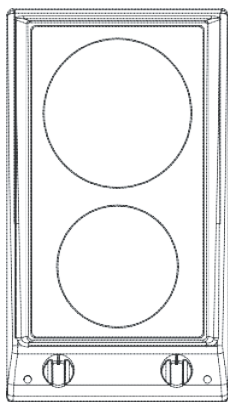

mm

電源連接


連接電源前請先確認以下狀況：

- 必須遵守的設備特性標示在工作基座底部。
- 此設備設有法律強制規定的接地線裝置，而且接地線的連接完全符合法律規定。

如果設備上無電纜線或插頭，請依照基板上的指示，採用適合本設備溫度的材料製作。無論在何種情況下，電纜線須能承受櫥櫃周圍管線 50℃以上的高溫。如果直接與主電源連接，請安裝適合此設備容量的多極開關，並在超過伏特 III 的範疇下保持一段無電線的淨空距離，請遵守此原則（黃 / 綠線不可交叉打結）。插頭與全能開關必須易於接近。

不遵守上述要求和意外預防基準所發生的事件，製造商概不負責。

為免所有可能發生的風險，電纜線壞損時務必交給製造商授權的合格服務中心或合格電器技師更新。

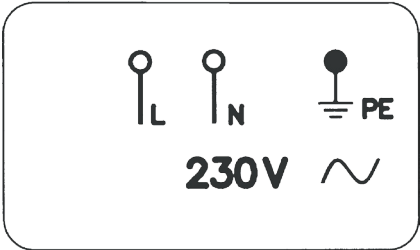

加熱元件			
伏特數	型態	瓦數	規章
~230V	單循環放射 Ø 145	1200	能量規章 0+11
	單循環放射 Ø180 - Ø195	1700-1900	能量規章 0+11



產品尺寸

高度：55mm
寬度：288mm
深度：510mm

電源細節


- 220V 60 Hz(赫茲) 12A

最大燃燒效能

- 大爐直徑 180mm/1700W
- 小爐直徑 145mm/1200W

產品規格

- 銀色防滑控制鈕
- 不銹鋼爐具
- 加熱最高溫 518°C
- 11 段火力

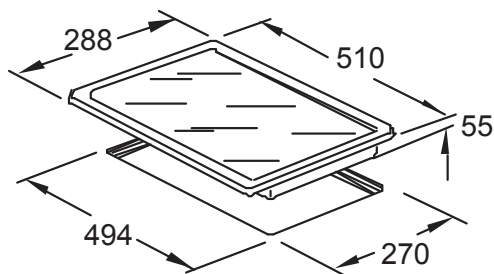

24 小時免費客服專線

0800 800 669

- > 48 小時內快速維修
- > 專業的安裝指導
- > 完整的使用教學
- > 迅速完修的回覆
- > 售後保固 2 年

總代理



優氏集團

客林渥股份有限公司

總公司

台北市內湖區行愛路 69 號 2 樓

TEL 02-2794 2588

FAX 02-2794 3789

台中分公司

台中市北屯區后庄路 1080-12 號

TEL 04-2422 0958

FAX 04-2422 0938

高雄分公司

高雄市左營區政德路 633 號

TEL 07-345 3919

FAX 07-350 2900

www.uc-clearwell.com