



SINCE 1950

# ALASKA

## 阿拉斯加全熱交換系統

### 可調式給排氣口

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

### 安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。	■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。
 <b>警告</b> 該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。	 圖案表示“不可以”、“禁止”。
 <b>注意</b> 該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。	 圖案表示“必須執行”、“強制”。

#### 警告


	禁止裝在設置有內置熱水器的浴室中。 ■ 排出的氣體逆流回浴室中，會引起一氧化碳中毒
	請勿安裝在可燃性氣體有可能洩漏的地方。 如燃氣洩漏，可能會引起火災。
	禁止在有可能接觸到火焰的場所安裝。

#### 注意


	安裝請委託專業人員。如自己施工操作不當易造成摔落。
	安裝要在能承受重量的地方，如果強度不夠，安裝不牢固易造成掉落。
	禁止裝在廚房等有油煙的地方。

# 安裝注意事項

- + 管道應水平向下傾斜安裝到屋外側，傾斜度為1/100~1/50。否則會造成雨水侵入、結露水逆流的情況。

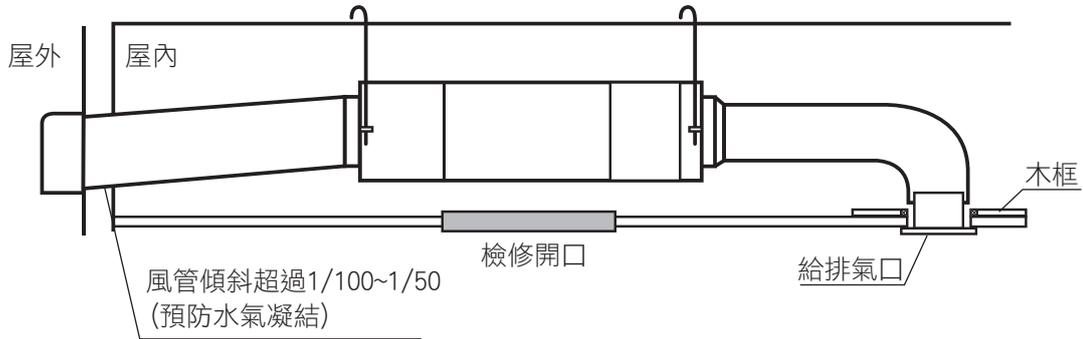


- + 風管安裝尺寸：AN-42P： $\varnothing 100\text{mm}$  (4")。AN-62P： $\varnothing 150\text{mm}$  (6")
- + 請勿採取如下配管方式。

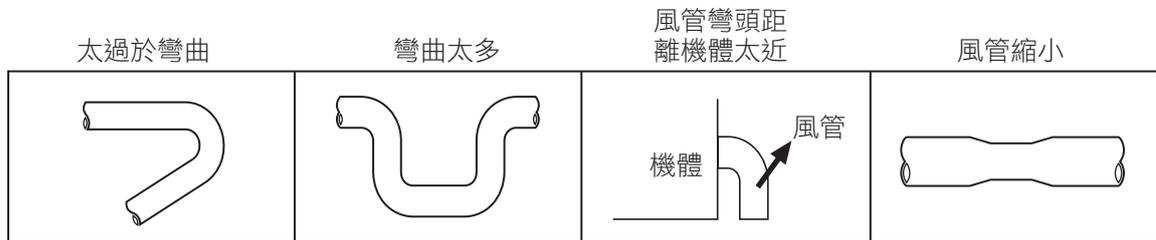

# 附件和各部名稱尺寸

名稱	圖示	規格	數量	用途
自攻螺絲		$\varnothing 4*25$	4支	固定給排氣口
使用說明書		A3	1本	說明給排氣口安裝方式

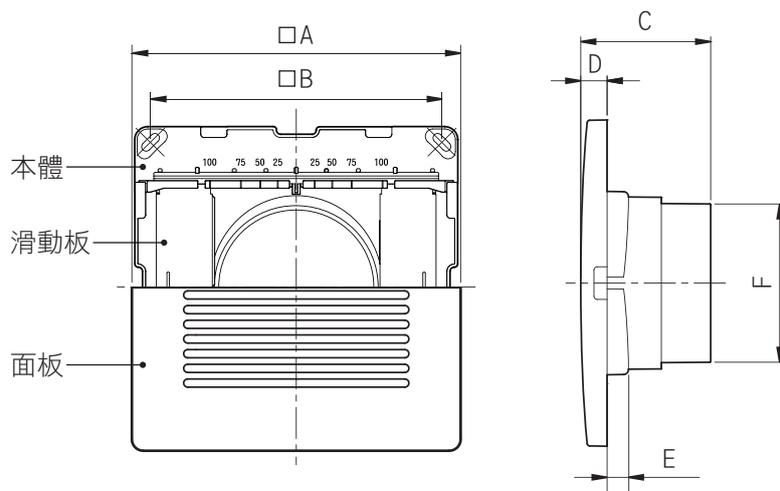

單位:mm


型號	A	B	C	D	E	F	適用風管
AN-42P	200	177	79	16	13	$\varnothing 97$	$\varnothing 100$ (4")
AN-62P	256	230	97	18.5	18	$\varnothing 144$	$\varnothing 150$ (6")

# 給排氣口安裝

## 安裝於木框

如下圖所示，在管道口周圍設置木框，並將其固定在木框上。


+ 固定框請使用30mm<sup>2</sup>見方之木條釘製。

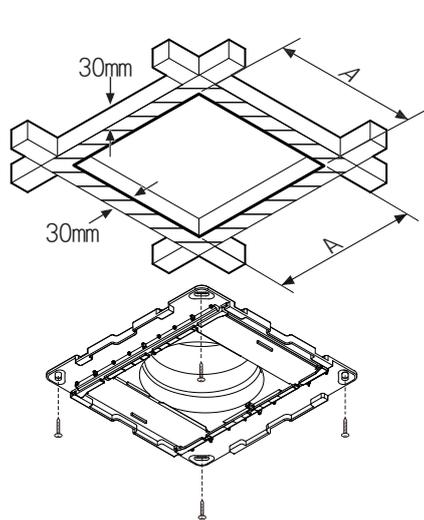

單位:mm


型號	A
AN-42P	140
AN-62P	195

+ 管道口不可外露出天花板，否則會導致本體不能被裝上。

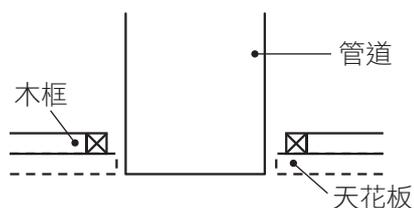

## 安裝於天花板


將天花板開孔，使用自攻螺絲將本體固定於天花板上。

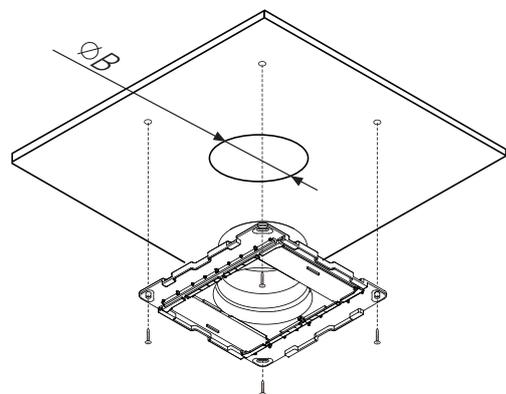

單位:mm


型號	B
AN-42P	115
AN-62P	170

## 調整風量

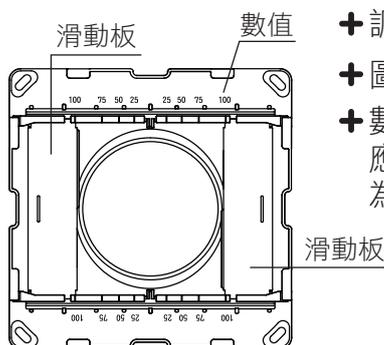


- + 調節風量時使用滑動板調節。
- + 圖示為全開狀態。
- + 數值表示滑動板在其左右向對應位置上的打開程度。(出貨時為全開狀態)

## 管道安裝

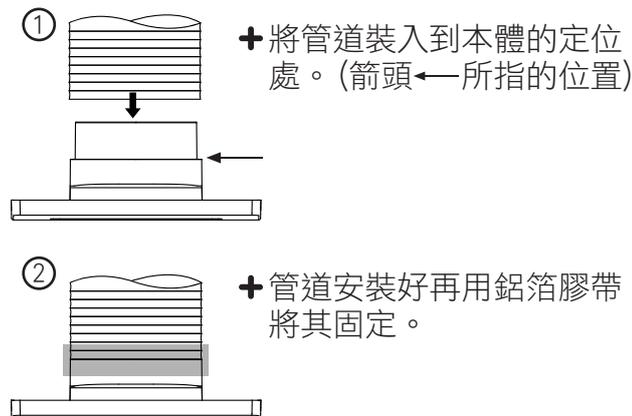


## 面板安裝位置

+ 面板給氣方向為阿拉斯加商標的下方。因安裝位置不同面板可90°度旋轉而改變給氣方向(如下圖所示)

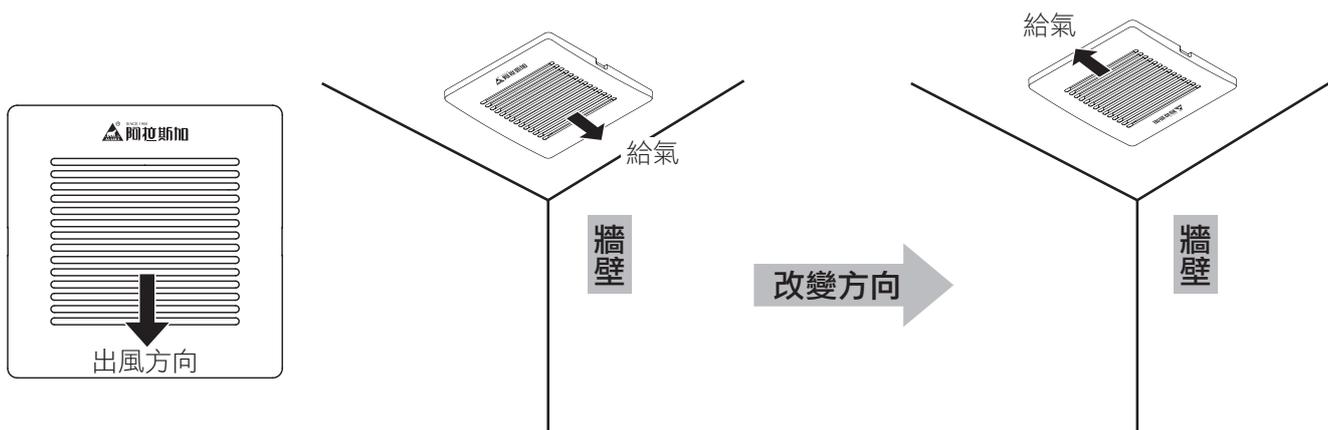


# 清潔與維護

一個月左右一次




✦ 使用抹布或是吸塵器將面板上的灰塵清除。

三個月左右一次




**1** 將面板從本體中拆下。一手將面板壓住另一手伸入面板的凹槽中往下拉。



**2** 本體用浸泡過中性清潔劑的抹布除塵，然後再用乾淨的布擦乾。



**3** 面板先放入加有中性清潔劑的溫水(60°C以下)中浸泡後再清潔。完成後用軟布擦乾或風乾。



**4** 清潔完成後將面板裝回本體上，並確定有安裝牢固。

## 保 證 書

購買日期

年 月 日

製造番號

經銷者章

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起兩年免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1. 未於本公司網站登入保證卡或未出示保證卡，或無購買日期或未蓋經銷者章。
2. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
3. 自行改裝所發生的故障。
4. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
5. 因天災地變所導致損壞。

- ※ 使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
  - 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。