



阿拉斯加浴室暖風乾燥機

晴天浴室 · 冬暖夏涼

秉承阿拉斯加無聲換氣扇的優良血統，以近乎挑剔的嚴謹製程，用心呵護每一個工作細節。科技人性化的優異設計，俱備一機多享受的功能，無論是在酷夏或寒冬，都讓您的浴室更舒適清爽，創造出超優質的衛浴環境，全新的 **LOHAS** 系列升級再進化，完整構築「保健、SPA、暖房、乾燥、涼風、換氣」多功能舒適的頂級衛浴環境！打造全新浴室機能新主張。

浴室暖房




- 多段式暖房，可依氣溫高低選擇使用，最適合臺灣多變的氣候。
- 提升冬天浴室溫度，降低老年人血壓異常與小孩的感冒機會。

浴室(衣物)乾燥



- 具有強力排風及暖風功能，可排除浴室內積存的濕氣，無窗戶的浴室一樣乾爽舒適。
- 陰天、雨天晾衣也沒煩惱，人性化的定時功能，可依衣服的厚薄多寡來調整乾衣時間，方便又節能。
- 如果不趕時間的話，可嘗試使用涼風循環，既節能又能延長暖風機加熱器壽命。

涼風循環(省電乾燥模式)

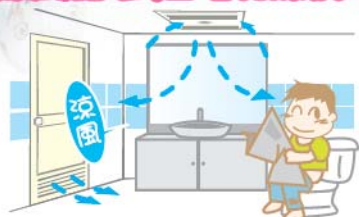

- 無窗戶的浴室也能感受氣流讓動，在炎熱的天氣裏也可清爽使用浴廁。
- 也可選擇涼風來做浴室及衣物乾燥，可節省能源，又可收乾燥之功效。

浴室換氣




- 排出浴室內水蒸氣，霉味或異味，並可24小時連續換氣，隨時享受新鮮空氣。
- 依環境需求，有高速換氣與低速換氣兩種選擇。


浴室內溫昇測試實驗

模擬浴室：高：260cm 長：250cm 寬：190cm 以1360W實際測試10分鐘

高溫暖房

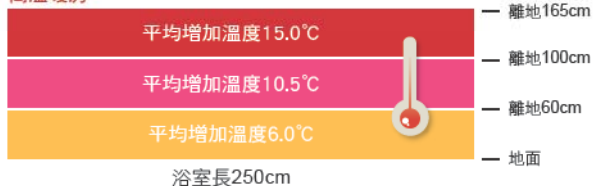

中溫暖房

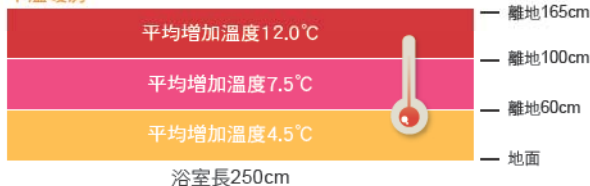

暖風機系列產品 警告注意事項

1. 本製品電壓區分為110V和220V安裝前請確認使用電壓是否與產品的規格相符。
2. 須委託水電師安裝。
3. 所有的配電器材及施工，請依據中華民國電工法規之規定施工。
4. 必須使用2.0單蕊線。(多蕊線絕對不可使用)
5. 需加裝漏電斷路器。
6. 最好加裝接地線。
7. 必須使用無熔絲開關(獨立迴路，不與其他電器共用)
8. 依總消耗功率來選用無熔絲開關規格。



968SK-1

線控/1360W 牌價：NT25000元（110/60Hz價）

968SR-1

遙控/1360W 牌價：NT28000元（110/60Hz價）




968SK-1
線控控制面板




968SR-1
遙控控制面板

●換氣靜壓風量曲線表

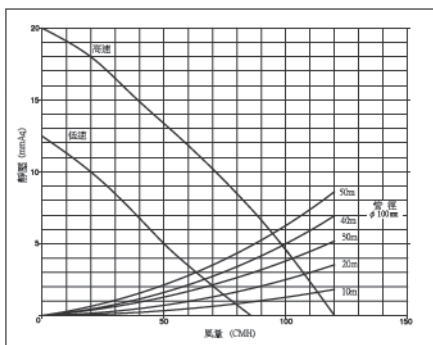

風管阻力曲線長度相當於摩擦係數 $\lambda = 0.02$ 時的直管長度

●外觀尺寸圖(單位：mm)

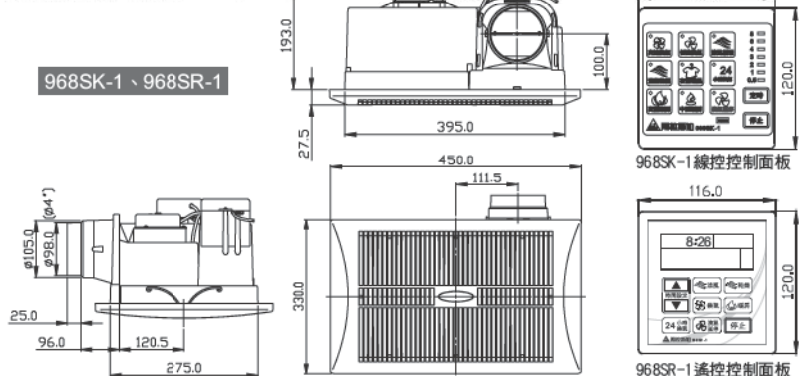

●功能規格表

功能名稱	循環最大風量(CMH)	最大靜壓室內(mmAq)	噪音(dBA)	換氣最大風量(CMH)	最大靜壓室外(mmAq)	馬達消耗(W)		電熱消耗(W)
						循環馬達	換氣馬達	
						高溫暖房	140	
中溫暖房	140	15.5	47	35	12	35	15	900
浴室乾燥	140	15.5	47	120	20	35	25	1300
衣物乾燥	140	15.5	47	85	12	35	15	1300
涼風循環	140	15.5	47	120	20	35	25	—
高速換氣	—	—	38	120	20	—	25	—
低速換氣	—	—	32	85	12	—	15	—
連續換氣	—	—	32	85	12	—	15	—
安裝尺寸	400X280X200mm				控制方式	 968SK-1 線控控制面板  968SR-1 遙控控制面板		
出風口尺寸	4"							
使用電源	110V/60Hz及220V/60Hz							
TIMER(定時)	968SK-1最大8小時、968SR-1最大12小時							

阿拉斯加浴室暖風乾燥機968SK-1、968SR-1 功能特性

- 5合1功能
暖房、乾燥、涼風、換氣、換氣延停，功能5合1使用最方便。
- PTC發熱技術
採用高安全性之PTC(陶瓷電阻)加熱器。
- 換氣延停
換氣功能延長15分鐘關閉，有效排除浴廁殘留的水氣及異味。
- 控制面板
968SK-1採線控控制、968SR-1採遙控控制，操作最簡單，控制最方便。
- 雙馬達設計
暖房、換氣雙培林馬達設計，換氣效果最佳，恆久運轉。
- 安全第一
四重安全防護，使用最安心。

間歇換氣機制 使用好安全



洗澡時，啟動暖房功能後，每隔6分鐘會有一次1分鐘的對外換氣，以避免浴室內持續累積的熱氣，讓人體產生不適。

1. 雙馬達設計：循環、換氣單獨馬達；兩段風速設計。
2. 多翼渦輪式扇葉，葉片尺寸：循環：18cm，換氣：10cm。
3. 採用PTC陶瓷電阻加熱器，並具備雙層溫度保護裝置。

4. 本體採用高強度不易龜裂之ABS防火塑膠材質。
5. 968SK-1採中文繁體控制面板單鍵單功能。
6. 968SR-1採中文繁體遙控控制面板。

100%
台灣製造




碳素
遠紅外線發熱
永不衰減

LOHAS 單吸式


RS-518/遙控/1420W 牌價：NT36000元

RS-528/遙控/2350W 牌價：NT38000元

●外觀尺寸圖(單位：mm)

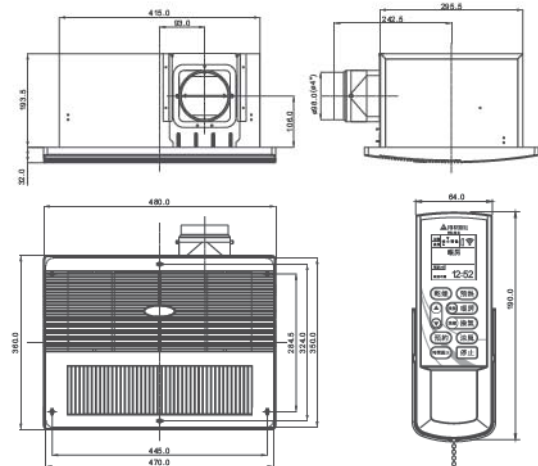

●換氣靜壓風量曲線表

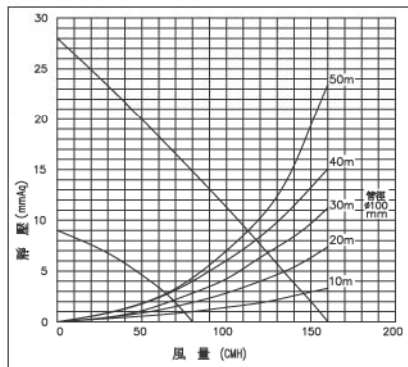

風管阻力曲線長度相當於摩擦係數 $\lambda = 0.02$ 時的直管長度




無線射頻遙控

●功能規格表

RS-518 (110V/60Hz) / RS-528 (220V/60Hz)									
功能名稱	循環最大風量(CMH)	最大靜壓室內(mmAq)	噪音(dBA)	換氣最大風量(CMH)	最大靜壓室外(mmAq)	馬達消耗(W)		電熱消耗(W)	
						循環馬達	換氣馬達	RS-518	RS-528
預熱	160	28	50	—	—	35	—	1350	2250
乾燥	160	28	50	160	28	35	35	1350	2250
				80	9	35	25		
暖房	120	21	42	—	—	25	—	1350	2250
								900	1500
								450	750
暖房換氣	120	21	42	40	5	25	12	1350	2250
								900	1500
								450	750
換氣	—	—	42	160	28	—	35	—	—
			34	80	9	—	25	—	—
連續換氣	—	—	34	80	9	—	25	—	—
涼風	160	28	50	160	28	35	35	—	—
			43	80	9	25	25	—	—
安裝尺寸(mm)	420X300X200								

●碳素遠紅外線防爆燈管



阿拉斯加浴室暖風乾燥機RS-518、RS-528功能特性

●6合1功能

預熱、暖房、乾燥、涼風、換氣、連續換氣，6大功能於一體，使用最便利。

●碳素發熱技術

採新一代碳素纖維遠紅外線發熱防爆燈管，安全性高、熱傳導最快並兼具保健舒壓效果。

●射頻無線遙控

浴室內，遙控器於任何角度，皆能輕輕鬆鬆控制。

●不鏽鋼機身設計

機體採用不鏽鋼設計，不裂化、不因氧化而生鏽，常保如新。

●雙馬達設計

暖房、換氣雙培林馬達設計，換氣效果最佳，恆久運轉。

●安全第一

六重安全保護，高安全，使用最安心。

1. 雙馬達設計：循環、換氣單獨馬達；兩段風速設計。

2. 多翼渦輪式扇葉，葉片尺寸：循環：14cm，換氣：14cm。

3. 採用碳素纖維遠紅外線發熱器(防爆燈管)，並具備三層溫度保護裝置。

4. 採中文繁體遙控控制面板。



專為大浴室或乾濕分離浴室設計

LOHAS 乾濕分離式


RS-618/遙控/1420W 牌價：NT40000元

RS-628/遙控/2350W 牌價：NT42000元




無線射頻遙控

●換氣靜壓風量曲線表

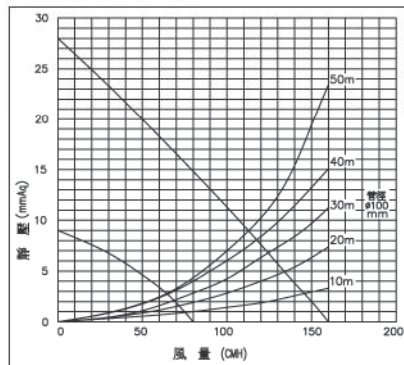

風管阻力曲線長度相當於摩阻係數 $\lambda = 0.02$ 時的直管長度

●外觀尺寸圖(單位：mm)

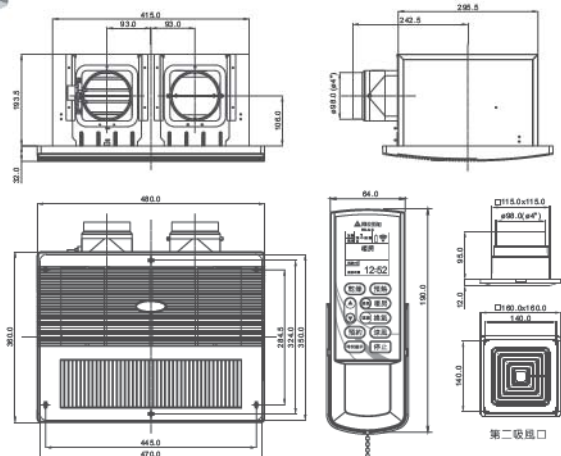


●功能規格表

RS-618 (110V/60Hz) / RS-628 (220V/60Hz)									
功能名稱	循環最大風量(CMH)	最大靜壓室內(mmAq)	噪音(dBA)	換氣最大風量(CMH)	最大靜壓室外(mmAq)	馬達消耗(W)		電熱消耗(W)	
						循環馬達	換氣馬達	RS-618	RS-628
預熱	160	28	50	—	—	35	—	1350	2250
乾燥	強	160	50	160	28	35	35	1350	2250
	弱	—	—	80	9	35	25	—	—
暖房	強	120	42	—	—	25	—	1350	2250
	中							900	1500
	弱							450	750
暖房換氣	強	120	42	40	5	25	12	1350	2250
	中							900	1500
	弱							450	750
換氣	強	—	42	160	28	—	35	—	—
	弱	—	34	80	9	—	25	—	—
連續換氣	—	—	34	80	9	—	25	—	—
涼風	強	160	50	160	28	35	35	—	—
	弱	120	43	80	9	25	25	—	—
安裝尺寸(mm)	420X300X200			第二吸口面板安裝尺寸(mm)			120X120		

●碳素遠紅外線防爆燈管



加熱功率不隨著使用時間遞增而衰減變弱



1年燈管防水測試實驗，浴室使用好放心



燈管波長適合人體不傷皮膚



溫度夠、暖房速度快，大坪數都適用

阿拉斯加浴室暖風乾燥機RS-618、RS-628功能特性

●6合1功能

預熱、暖房、乾燥、涼風、換氣、連續換氣，6大功能於一體，使用最便利。

●乾濕分離雙吸式

全國首創，雙吸口排氣，最適合大浴室或乾濕分離式浴室使用，乾燥效果明顯。

●碳素發熱技術

採新一代碳素纖維遠紅外線發熱防爆燈管，安全性高、熱傳導最快並兼具保健舒壓效果。

●射頻無線遙控

浴室內，遙控器於任何角度，皆能輕輕鬆鬆控制。

●雙馬達設計

暖房、換氣雙培林馬達設計，換氣效果最佳，恆久運轉。

●安全第一

六重安全保護，高安全，使用最安心。

1. 雙馬達設計：循環、換氣單獨馬達；兩段風速設計。
2. 多翼渦輪式扇葉，葉片尺寸：循環：14cm，換氣：14cm。
3. 採用碳素纖維遠紅外線發熱器(防爆燈管)，並具備三層溫度保護裝置。

4. 採中文繁體遙控控制面板。
5. 採用雙吸口排氣。