



阿拉斯加高靜壓風機

轉彎金剛 · 超遠傳送

110V/220V共用型


TB-374、TB-554、TB-652(客訂品)
TB-1102、TB-1304、TB-1602、TB-1802

- 效能高：漩渦式渦輪扇葉，高靜壓、低噪音。
- 超耐用：馬達採直結式傳動，運轉平穩，不振動。
- 易安裝：安裝方便快捷，安裝角度可依不同角度調整。
- 好保養：體積小，不佔空間，易於維修保養。

●功能規格表


| 機型 | 頻率 (Hz) | 馬達 (P) | 最大靜壓 (mmAq) | 消耗功率 (W) | 風量 (CMH) | 噪音 (dBA) | 重量 (kg) |
|---------|---------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|
| TB-374 | 60 | 4 | 23.0 | 40 | 370 | 52 | 5.6 |
| TB-554 | 60 | 4 | 33.8 | 45 | 550 | 55 | 7.2 |
| TB-652 | 60 | 2 | 68.0 | 150 | 650 | 69 | 7.6 |
| TB-1102 | 60 | 2 | 110.8 | 280 | 1100 | 72 | 11.2 |
| TB-1304 | 60 | 4 | 48.0 | 145 | 1300 | 64 | 16.4 |
| TB-1602 | 60 | 2 | 115.0 | 460 | 1600 | 76 | 16.6 |
| TB-1802 | 60 | 2 | 133.0 | 540 | 1800 | 74 | 20.6 |

●綜合性能曲線表

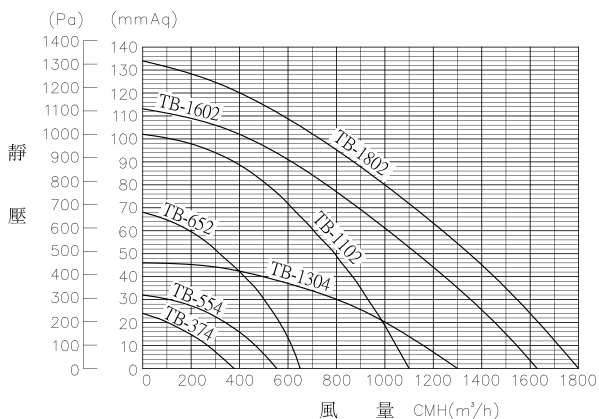


●外觀尺寸圖(單位: mm)

樣式一

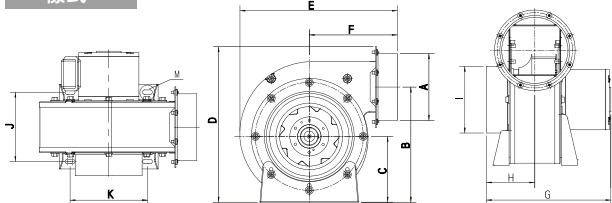

樣式二

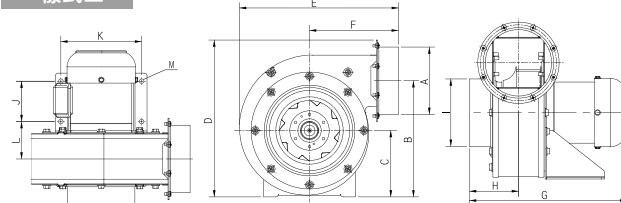

| 機型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 樣式 |
|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----|----------|-----|
| TB-374 | 125(∅5") | 216 | 123 | 291 | 295 | 165 | 234 | 91 | 125(∅5") | 130 | 145 | - | 8.5X18.5 | 樣式一 |
| TB-554 | 150(∅6") | 258 | 147 | 343 | 344 | 189 | 248 | 98 | 150(∅6") | 145 | 170 | - | 8.5X18.5 | 樣式一 |
| TB-652 | 125(∅5") | 216 | 123 | 291 | 295 | 165 | 292 | 91 | 125(∅5") | 75 | 150 | 70 | ∅ 8.5 | 樣式二 |
| TB-1102 | 150(∅6") | 258 | 147 | 343 | 344 | 189 | 307 | 98 | 150(∅6") | 120 | 177 | 72 | ∅ 8.5 | 樣式二 |
| TB-1304 | 200(∅8") | 286 | 171 | 386 | 422 | 226 | 312 | 115 | 200(∅8") | 196 | 290 | - | ∅ 14 | 樣式一 |
| TB-1602 | 200(∅8") | 286 | 171 | 386 | 422 | 226 | 374 | 115 | 200(∅8") | 196 | 290 | - | ∅ 14 | 樣式一 |
| TB-1802 | 200(∅8") | 287 | 172 | 387 | 422 | 226 | 403 | 115 | 200(∅8") | 127 | 265 | 97 | ∅ 9 | 樣式二 |


1. 馬達採雙頻多電壓設計。
2. 採鋼板塑型漩渦式渦輪扇葉，組裝前後，動靜平衡校正。

3. 機體採用鋼板塑型粉底烤漆。
4. 出風口位置，可多方向調整使用。




牌價：TB-374 : NT6200元、TB-554 : NT6900元
TB-652 : NT7600元、TB-1102 : NT9900元
TB-1304 : NT12000元、TB-1602 : NT13000元
TB-1802 : NT14500元

安裝方式




腳座三種方向安裝

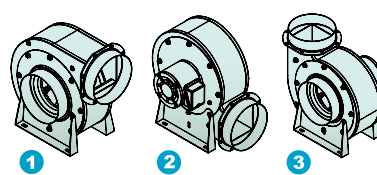


阿拉斯加高靜壓風機，高靜壓、低噪音，適合各種用途的冷暖循環、送風排氣，能夠快速的滿足各種不同行業的使用需求。

- 建議使用地點：
1. 一般產業機械的乾燥、送熱、散熱及各種工廠、機房通風。
 2. 住宅大樓、營業場所等作為空氣循環換氣。
 3. 餐飲業、燒烤業之營業設備使用。
 4. 一般如充氣墊，廣告充氣拱門等各種充氣設備。

營業場所、機房



餐飲業、燒烤業 任何吸、排氣設備

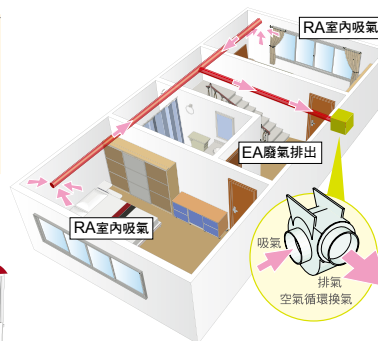

住宅、地下室通風