



準備工具

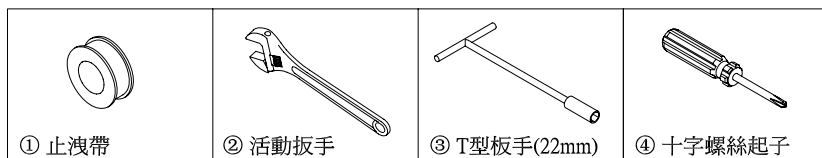

下拉式單槍廚房水龍頭零件名稱列示

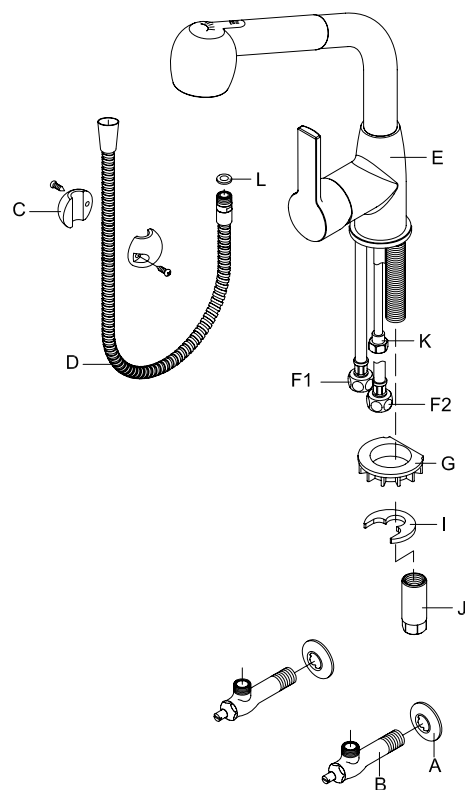

NO	名 稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	鉛球
D	下拉不銹鋼管
E	龍頭主體
F	白鐵絲管(F1、F2)
G	塑膠墊
I	銅墊片
J	六角迫緊螺母
K	下拉式焊接直管
L	平皮

安裝步驟

(1)

將B套入A的內孔中，在將B纏上止洩帶。(如圖I)。用②將B與A，鎖入出水孔並固定方向(如圖II)。




圖 I

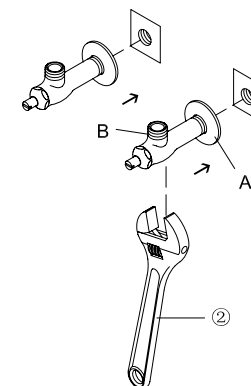


圖 II

(2)

將龍頭主體E的J、I、G 拆下(如圖I)。將E置於檯面的內孔上，依序裝上G、I、J，並用T型扳手將J旋緊，龍頭主體E 緊固於檯面上(如圖II)。

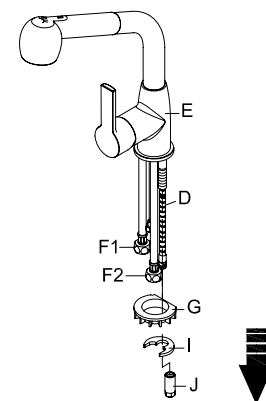


圖 I


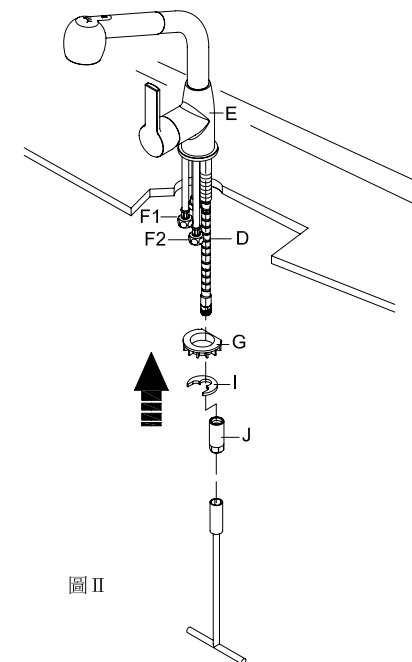


圖 II

安裝步驟


(4)

將F1鎖緊於熱水邊的B上，
將F2鎖緊於冷水邊的B上。
(如右圖)。

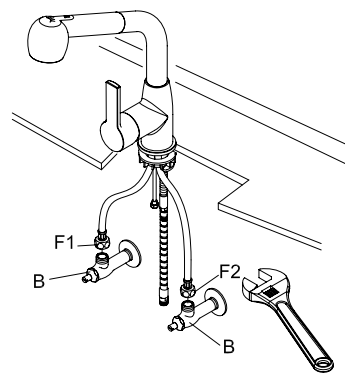


(5)

將D、L鎖緊在J上(如圖 I)。再
將C用螺絲起子鎖緊在D上(如圖
II)。

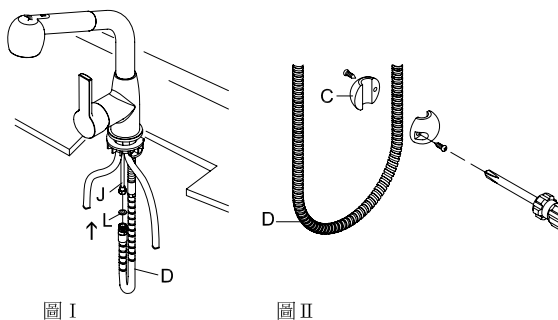

(6)

安裝完成(如右圖)。
旋開B的止水栓。




使用說明

(1) 把手開關

向前水源開啓。
向後水源關閉。
向右冷水。
向左熱水。

(2) 抽拉式出水口

握拉出水口向下拉，便可靈活操作出水方向。
使用完輕輕將出水管往後送，放手後
自動復位。

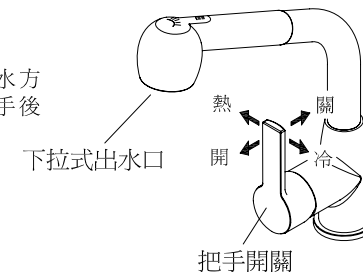

日常定期保養

(1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾
清水擦拭即可。

(2)

整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以
防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

