



## 準備工具

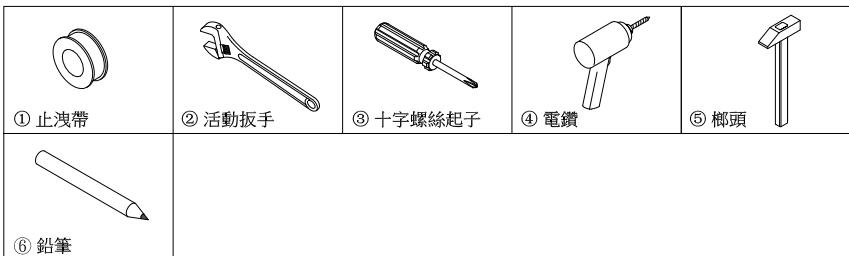

## 單槍沐浴水龍頭零件名稱列示


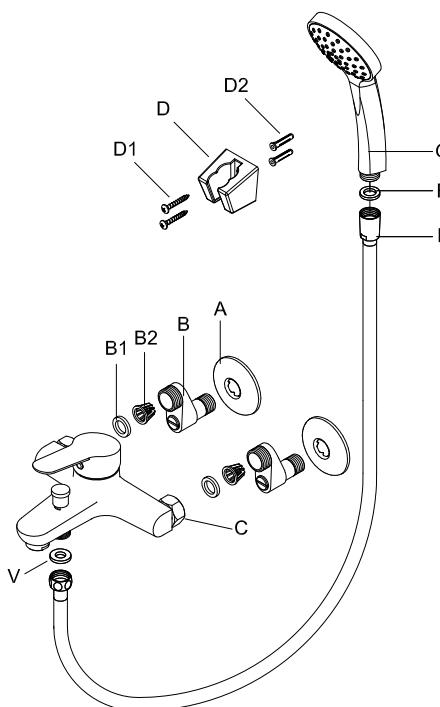


NO	名 稱
A	修飾蓋
B	開關彎頭
B1	止水皮
B2	六分塑膠濾網
C	龍頭主體
D	掛勾
D1	螺絲X2
D2	螺絲釘套X2
E	沐浴軟管
F	濾網止水皮
G	手持蓮蓬頭
V	止水皮

## 安裝步驟


(1)

將 B 套入 A 內孔中，再將 B 纏上止洩帶(如圖 I )。用毛巾保護B表面並用②將 B + A ，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II )。

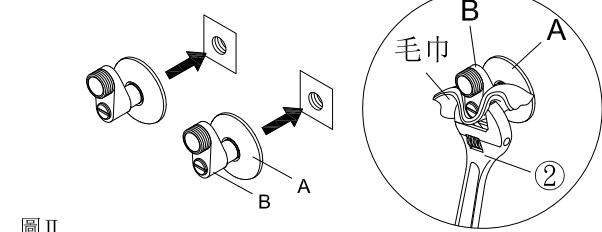


(2)

將 B 附加的 B1 放入龍頭主體 C 後方 C1 內，B2 放入 B 內，確認 B2、B1 放妥後。分別鎖緊於牆上 B，再以②迫緊龍頭主體後方 C 1(如右圖 I )，使龍頭主體 C 緊固於 B 上(如圖 II )。

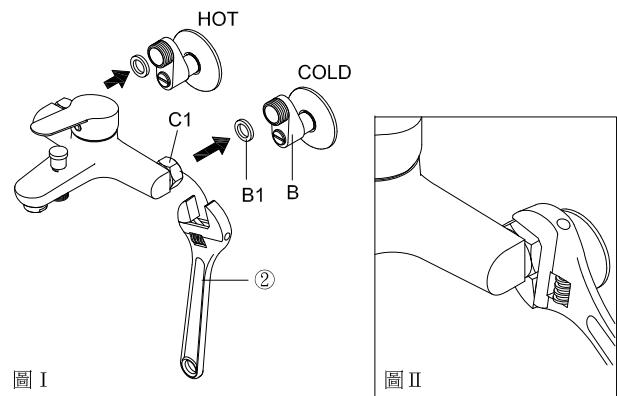

(3)



將 E 所附的 V 放入軟管六角螺母中鎖緊於 C 螺牙上。將 F 放入銜接 G 一端的 E 接頭中，再將 E 與 G 鎖緊。

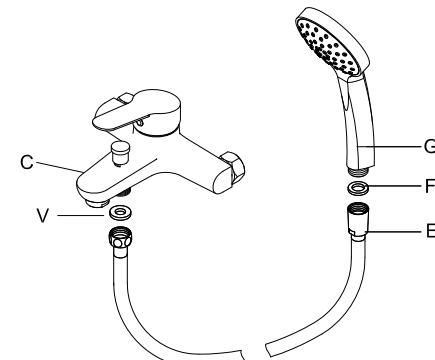

## 掛勾安裝步驟 II



### (1) 掛勾安裝

1. 將D掛勾安置在牆上預訂位置並使用⑥鉛筆透過螺絲孔在牆上做記號(如圖 I )
2. 以④電鑽在牆上做記號的位置鑽一 $\phi 6.5\text{mm}$ 深30mm的孔(如圖 II )

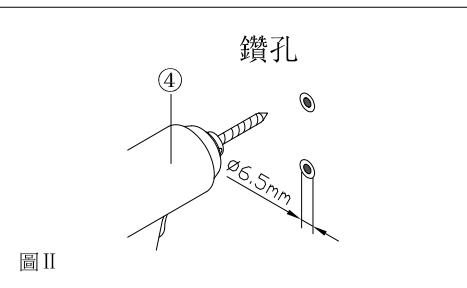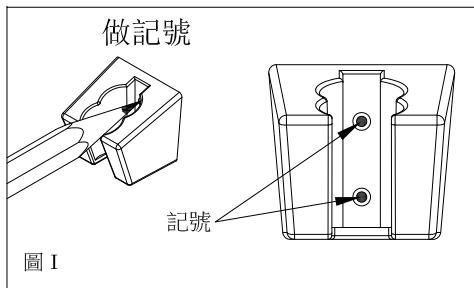


### (2)

1. 使用⑤榔頭將D2打入牆壁孔內(如圖 I )。
2. 使用③十字螺絲起子將D1透過D將D鎖入牆上固定(如圖 II )。

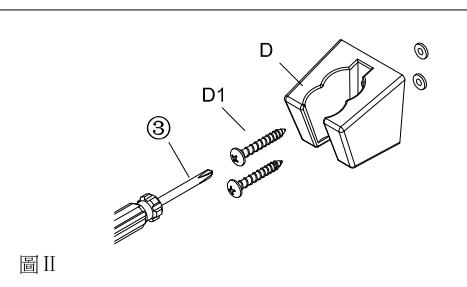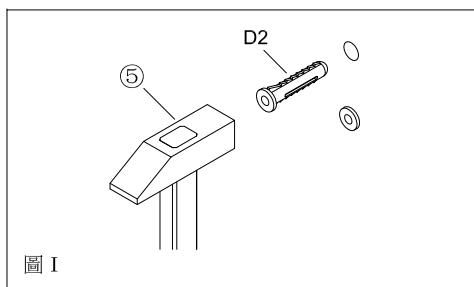

### (3)

安裝完成(如右圖)。旋開B的止水栓。

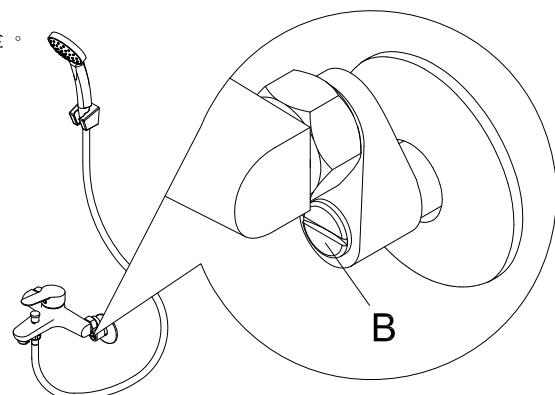


## 使用說明

### (1) 把手開關

向右冷水。  
向左熱水。

### (2) 沐浴切換拉干

切換拉干頭下壓為龍頭出水。  
切換拉干頭上拉為手持蓮蓬頭出水。

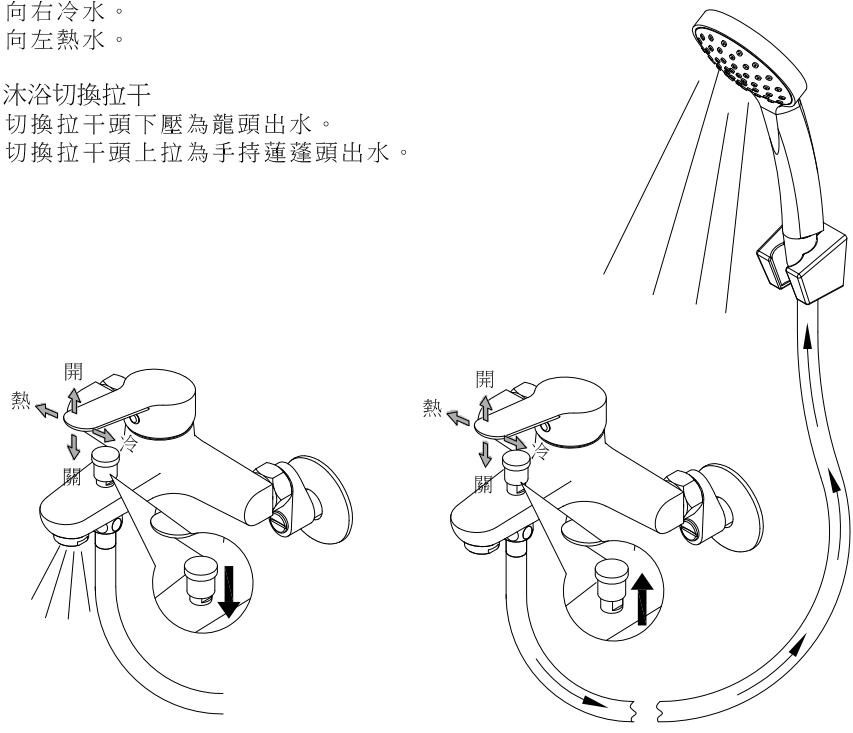

## 日常定期保養

### (1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾  
清水擦拭即可。

### (2)

整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以  
防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

